

(11) **EP 0 937 992 A1**

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:
25.08.1999 Bulletin 1999/34

(51) Int Cl.⁶ **G01R 31/36**

(21) Numéro de dépôt: **99400170.9**

(22) Date de dépôt: **25.01.1999**

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
 Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

• **AUTOMOBILES CITROEN**
92200 Neuilly-sur-Seine (FR)

(72) Inventeur: **Burguburu, Philippe**
78000 Versailles (FR)

(30) Priorité: **19.02.1998 FR 9802028**

(74) Mandataire: **Berger, Helmut**
Cabinet WEINSTEIN
20, avenue de Friedland
75008 Paris (FR)

(71) Demandeurs:
 • **AUTOMOBILES PEUGEOT**
75116 Paris (FR)

(54) **Procédé et système de surveillance de l'état de charge d'une batterie d'automobile**

(57) L'invention concerne un procédé de surveillance de l'état de charge d'une batterie, notamment d'un véhicule automobile équipé d'un calculateur de bord.

Le procédé est caractérisé en ce que l'on utilise un émetteur extérieur (6) pour envoyer au calculateur (2) un signal de demande de mesure de la tension de la

batterie (4) et de comparaison de cette tension mesurée à une valeur de tension de référence prédéterminée et on assure une indication, perceptible de l'extérieur du véhicule, du résultat de la comparaison.

L'invention est utilisable dans le domaine des véhicules automobiles.

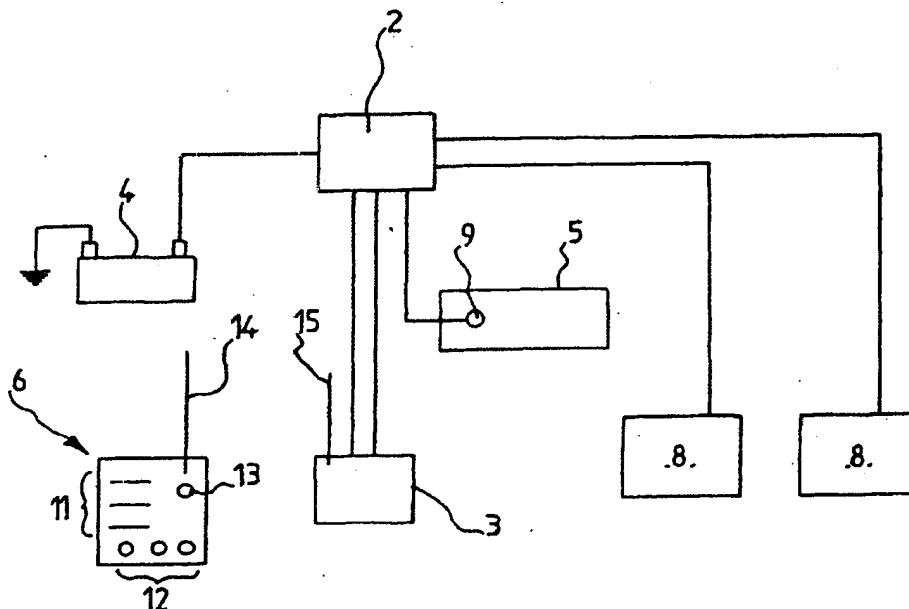


FIG. 2

EP 0 937 992 A1

1

EP 0 937 992 A1

2

Description

[0001] L'invention concerne un procédé de surveillance de l'état de charge d'une batterie, notamment d'un véhicule automobile équipé d'un calculateur de bord, et un dispositif de surveillance pour la mise en oeuvre de ce procédé.

[0002] A l'heure actuelle, les véhicules automobiles comportent de plus en plus d'appareils électriques dont certains restent à l'état de veille lorsque le véhicule est à l'arrêt, ce qui entraîne à plus ou moins long terme une décharge de la batterie.

[0003] Certains véhicules, en sortie de ligne de fabrication, sont stockés plusieurs mois sur un parking avant d'être commercialisés, ce qui accentue ce risque de décharge.

[0004] Une première solution connue consiste à débrancher la batterie ou certains fusibles. L'opération de débranchement et aussi celle de rebranchement prennent du temps, d'autant plus qu'il faut ouvrir le véhicule pour pouvoir déverrouiller le capot ou avoir accès aux fusibles. De plus, ces opérations sont rendues plus difficiles par temps de neige ou de gel.

[0005] Une autre solution connue consiste à mesurer la tension de la batterie à des intervalles de temps prédéterminés, par exemple en programmant le calculateur de bord, et à couper un ou plusieurs appareils consommateurs d'énergie électrique si la tension baisse en dessous d'un certain seuil. Cette méthode manque de souplesse et présente l'inconvénient que certains appareils doivent être reprogrammés lors du rebranchement.

[0006] La présente invention a pour but de proposer une solution beaucoup plus simple à mettre en oeuvre et qui s'adapte mieux à l'état réel de la batterie et aux circonstances propres à chaque véhicule, comme la durée prévisionnelle de stockage par exemple.

[0007] Pour atteindre ce but, le procédé selon l'invention est caractérisé en ce que l'on utilise un émetteur extérieur pour envoyer au calculateur un signal de demande de mesure de la tension de la batterie et de comparaison de cette tension à une valeur de tension limite prédéterminée et on assure l'indication, perceptible de l'extérieur du véhicule, du résultat de la comparaison.

[0008] Selon une caractéristique de l'invention, on procède par étapes par envois successifs de signaux de demande de mesure et de comparaison depuis une tension de référence maximale jusqu'à une valeur de référence minimale.

[0009] Selon encore une autre caractéristique de l'invention, dans le cas d'une tension de batterie très basse, on met le calculateur en état de veille ou, pour une valeur encore inférieure, on supprime l'état de veille du calculateur et du récepteur de télécommande associé au calculateur pour la réception des signaux de demandes précités.

[0010] Le système pour la mise en oeuvre du procédé est caractérisé en ce qu'il comporte un poste émetteur des demandes de mesure et de comparaison, qui com-

porte un sélecteur d'un certain nombre de tensions de référence.

[0011] Selon une caractéristique de ce système, le dispositif émetteur comprend des organes de mise en veille du calculateur et de coupure de consommateurs d'énergie électrique installés dans le véhicule.

[0012] L'invention sera mieux comprise et d'autres buts, caractéristiques, détails et avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement dans la description explicative qui va suivre faite en référence aux dessins schématiques annexés donnés uniquement à titre d'exemple illustrant un mode de réalisation de l'invention et dans lesquels :

[0013] La figure 1 est une vue schématique du véhicule et du dispositif extérieur émetteur de signaux de demande de mesure de la tension de la batterie du véhicule.

[0014] La figure 2 est un schéma bloc du système selon l'invention.

[0015] Sur la figure 1, le numéro de référence 1 désigne de façon globale le véhicule qui est équipé d'un calculateur de bord 2 et d'un récepteur 3 de télécommande de verrouillage et de déverrouillage du véhicule. Le numéro de référence 4 désigne la batterie du véhicule et 5 le combiné sur la planche de bord. Le numéro de référence 6 indique un dispositif émetteur extérieur qui permet d'envoyer des signaux de demande de mesure de la tension de la batterie 4 à l'ordinateur de bord 2, par l'intermédiaire du récepteur de télécommande 3.

[0016] La figure 2 montre que la batterie 4, le récepteur de télécommande 3 et le combiné 5 sont reliés au calculateur de bord 2. La figure montre aussi en 8 deux appareils ou organes du véhicule dont l'alimentation en énergie électrique à partir de la batterie 4 par l'intermédiaire du calculateur doit pouvoir être supprimée. Le numéro de référence 9 désigne un témoin de signalisation de l'état de charge de la batterie 4.

[0017] Le dispositif émetteur 6 est réalisé sous forme d'un clavier et comporte un sélecteur de tension de référence 11, un sélecteur 12 d'organes ou d'appareils 8 à ne plus alimenter en tension de façon permanente ainsi qu'un bouton 13 de mise en veille du calculateur de bord 2, et, le cas échéant, du récepteur 3.

[0018] Les numéros de référence 14 et 15 désignent schématiquement les antennes d'émission et de réception du dispositif émetteur 6 et du récepteur de télécommande 3 du véhicule.

[0019] Le système de surveillance de l'état de charge de la batterie 4 d'un véhicule 1 se trouvant par exemple depuis plusieurs semaines sur un parking fonctionne de la manière suivante. Après avoir, le cas échéant, décondamné par des moyens habituels, tels qu'une clé ou une télécommande, le véhicule, on envoie à l'aide du dispositif émetteur 6 un signal de demande de mesure de la tension de la batterie au récepteur 3 du véhicule qui le transmet au calculateur 2. Ce signal est codé selon le choix de la tension de référence fait au niveau du sélecteur 11 du dispositif 6 et réveille dans le calculateur 2 la

3

EP 0 937 992 A1

4

fonction "Mesure de tension de batterie". Le calculateur 2 compare alors la tension mesurée à celle qui, parmi les tensions qu'il a en mémoire, correspond à celle déterminée par le code du signal et choisie à l'aide du sélecteur 11.

[0020] L'acquiescement de l'exécution des opérations de mesure et de comparaison est signalé sous forme d'un clignotement du témoin 9 situé dans le combiné 5. Ce clignotement est visible depuis l'extérieur du véhicule, sans nécessité de l'ouverture d'une porte. Si la tension de la batterie est supérieure à la tension de référence sélectionnée, le clignotement change de fréquence, sinon il se poursuit quelques instants, puis s'arrête.

[0021] Pour connaître la tension de la batterie, on procède par étapes en commençant par la tension de référence la plus élevée. Si le témoin signale que la tension de batterie n'est pas supérieure à la tension de référence sélectionnée, on envoie la tension de référence immédiatement inférieure jusqu'à ce que le témoin indique que la tension de batterie est plus grande que la tension de référence envoyée par le dispositif émetteur 5. Ainsi, il est possible de connaître l'état de charge de la batterie avec une précision qui ne dépend que du nombre de tensions de référence prévues dans le sélecteur 11 et des niveaux de tension en mémoire dans le calculateur 2.

[0022] Suivant l'état de la batterie, l'action sur l'un des boutons du sélecteur 12 permet de couper l'un ou l'autre des consommateurs permanents 8 par l'intermédiaire du calculateur 2. Cette mesure permet de prolonger le stockage du véhicule sur le parking sans risque de décharge totale de la batterie. Le bouton poussoir 13 permet de commander la mise en veille du calculateur 2 de façon à limiter la décharge de la batterie. En dernier ressort, l'un des boutons du sélecteur 12 permet la suppression de l'état de veille du récepteur de télécommande 3 et du calculateur 2.

[0023] Dans une autre version de réalisation du système selon l'invention, on peut également envisager d'équiper le calculateur de bord 2 d'un émetteur radio qui, sur commande, envoie un signal représentatif de la tension de batterie. Un véhicule circulant le long des rangées de véhicules stationnés sur le parking et équipé d'un dispositif émetteur avec ordinateur associé interroge alors successivement tous les véhicules stockés et établit par exemple sur fichier la liste des véhicules avec leurs tensions de batterie communiquées par l'émetteur radio de bord. En connaissant ainsi l'état de charge des batteries des véhicules se trouvant sur le parking, il est possible de dégager en priorité du parc les véhicules à bas état de charge de la batterie, avant qu'intervienne un débranchement automatique programmé lors de la descente de la tension de batterie en dessous d'un seuil prédéterminé. Ceci permet d'éviter les inconvénients d'un débranchement d'organes à consommation permanente et pourvus d'une mémoire destinée à une programmation liée à une utilisation propre ou à un apprentissage. En effet, après un débranchement de batterie,

il faut remettre à l'heure les différentes horloges du véhicule ou de ses fonctions embarquées et procéder à des reprogrammations, comme par exemple des stations radio.

5 [0024] On notera que, de préférence dans cette application, le véhicule commence par émettre son identifiant (gardé en mémoire dans le calculateur de bord 2) pour permettre une saisie totalement automatique des données (véhicule interrogé et état de la batterie).

10 [0025] L'interrogation périodique des batteries des différents véhicules stockés sur le parc permet à l'opérateur de l'interrogation d'intervenir pour anticiper ou retarder le débranchement en fonction de la connaissance de la durée prévisionnelle du stockage sur le parc des véhicules et, le cas échéant, d'effectuer manuellement le débranchement pour des véhicules devant rester encore longtemps sur le parc.

20 Revendications

1. Procédé de surveillance de l'état de charge d'une batterie, notamment d'un véhicule automobile équipé d'un calculateur de bord, caractérisé en ce que l'on utilise un émetteur extérieur (6) pour envoyer au calculateur (2) un signal de demande de mesure de la tension de la batterie (4) et de comparaison de cette tension, mesurée à une valeur de tension de référence prédéterminée et on assure une indication, perceptible de l'extérieur du véhicule, du résultat de la comparaison.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le signal de demande de mesure de la tension de la batterie comporte une indication de la tension de référence.
3. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que l'indication du résultat de la comparaison est donné sous forme d'un signal lumineux.
4. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'on procède par étapes par envois successifs de signaux de demande de mesure et de comparaison depuis une tension de référence maximale jusqu'à une tension de référence minimale.
5. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'on prévoit, à des tensions de référence prédéterminées basses, la coupure de l'un ou l'autre des consommateurs d'énergie électrique (8) par l'intermédiaire du calculateur (2).
6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que, pour une tension de référence encore inférieure

5

EP 0 937 992 A1

6



re, on supprime l'état de veille du calculateur (2) et du récepteur de télécommande (3) associé au calculateur pour la réception des signaux de demande précités.

7. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que, pour des véhicules stockés sur un parking, on équipe le calculateur de bord (2) de chaque véhicule (1) d'un émetteur radio qui, sur interrogation, envoie un signal indicateur de la tension de la batterie du véhicule, on fait circuler un véhicule d'interrogation équipé d'un dispositif émetteur (6) de signaux d'interrogation de l'état de charge de batterie le long des rangées de véhicules et on établit une liste des véhicules interrogés avec leur tension de batterie, pour pouvoir dégager prioritairement du parking les véhicules à bas état de charge de la batterie. 5 10 15
8. Système pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il comporte un poste émetteur (6) des demandes de mesure et de comparaison, qui comporte un sélecteur d'un certain nombre de tensions de référence (11). 20 25
9. Système selon la revendication 8, caractérisé en ce que le calculateur de bord (2) est programmé pour mesurer la tension de la batterie du véhicule en réponse à un signal de demande de mesure et garde en mémoire les tensions de référence précitées. 30
10. Système selon la revendication 8 ou 9, caractérisé en ce que le dispositif émetteur (6) comprend des organes (12, 13) de mise en veille du calculateur (2) et de coupure de consommateurs d'énergie électrique installés dans le véhicule. 35
11. Système selon l'une des revendications 8 à 10, caractérisé en ce qu'il comprend un témoin émetteur d'un signal lumineux pour indiquer le résultat d'une comparaison d'une tension de batterie mesurée et de la tension de référence associée, l'organe étant prévu avantageusement sur le récepteur de télécommande (3) des signaux de demande émis par le dispositif émetteur extérieur (6). 40 45

50

55

EP 0 937 992 A1

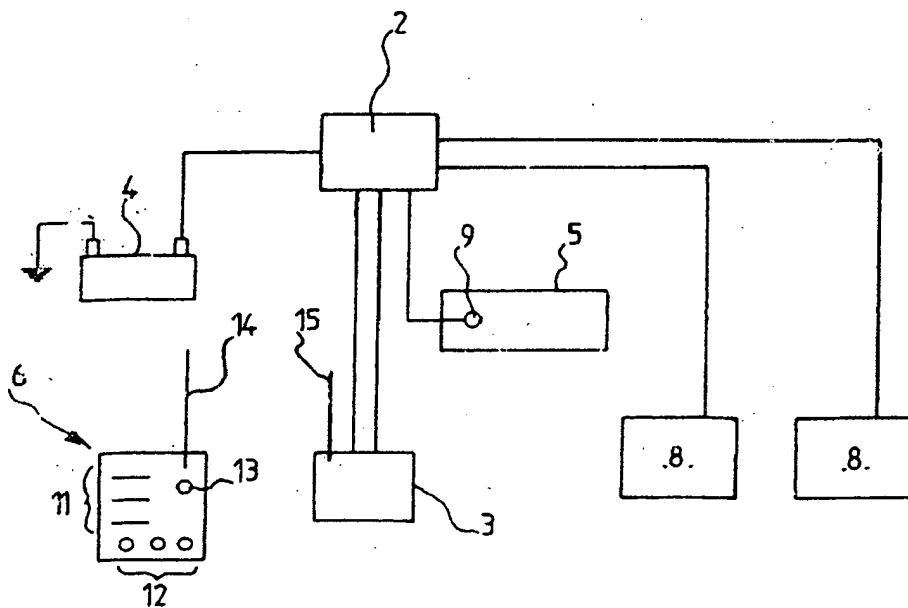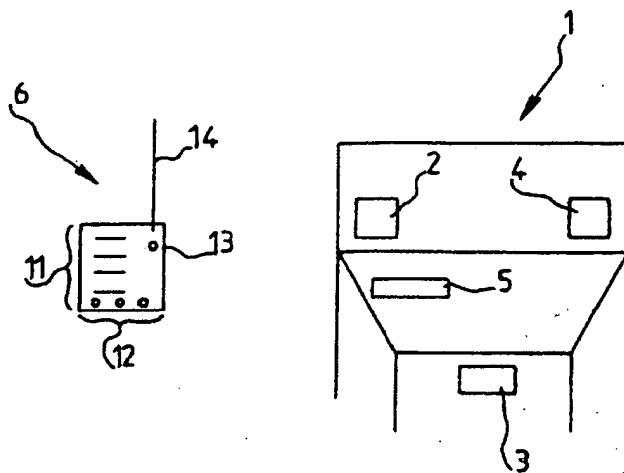

EP 0 937 992 A1

Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 99 40 0170

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
Y	DE 42 25 514 A (BAYERISCHE MOTOREN WERKE) 3 février 1994	1,3	G01R31/36
A	* colonne 2, ligne 44 - ligne 66; revendications 1,5; figure 1 *	7,11	
Y	GB 2 258 736 A (SAMSUNG ELECTRONIC) 17 février 1993	1,3	
A	US 5 596 261 A (HONDA) 21 janvier 1997 * abrégé; figure 1 *	1	
A	EP 0 356 347 A (MERLIN GERIN) 28 février 1990 * abrégé; figure 1 *	1	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)
			G01R
Lieu de la recherche		Date d'achèvement de la recherche	Examineur
LA HAYE		28 mai 1999	Iwansson, K
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date O : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : autre-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

EPC FORM 1508 03/92 (PC:032)

EP 0 937 992 A1

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 99 40 0170

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

28-05-1999

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
DE 4225514 A	03-02-1994	AUCUN	
GB 2258736 A	17-02-1993	KR 9404115 B DE 4214083 A JP 5168068 A US 5475295 A	13-05-1994 18-02-1993 02-07-1993 12-12-1995
US 5596261 A	21-01-1997	JP 5211724 A	20-08-1993
EP 356347 A	28-02-1990	FR 2635589 A AU 617848 B AU 3996489 A CA 1316982 A US 5095537 A	23-02-1990 05-12-1991 22-02-1990 27-04-1993 10-03-1992

EPO FORM P4480

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

THIS PAGE LEFT BLANK